


# Pressekonferenz des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft

Montag, 19.02.2018, 13.00-14.30 Uhr, Regelschule Elxleben (Neubau)

Allgemeine Informationen:

<b>Schulprofil</b>	
Zügigkeit der Schule:	2-zügig
Schulbezirk:	Elxleben, Friedrichsdorf, Witterda, Walschleben, Andisleben, Gebesee, Gebesee Siedlung, Ringleben
Anzahl der Schüler/-innen:	279
Anzahl der Klassen:	12
Anzahl der Lehrer/-innen:	21

*Prognostische Entwicklung der Schülerzahlen unter Berücksichtigung von Neuzugängen:*

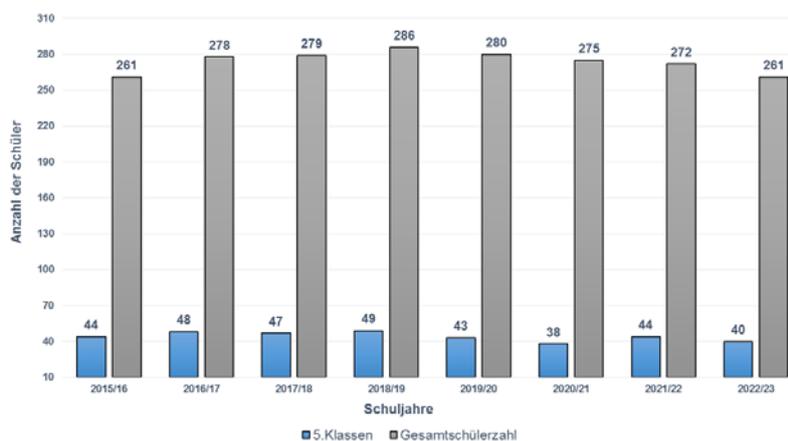

## 1. Grund/ Aufgabe/ Umfang

- Auf der Grundlage der Schulnetzplanung und der daraus resultierenden Schülerzahlen ergab sich ein Fehlbedarf an Räumlichkeiten.
- Der Erweiterungsbau umfasst:
  - 5 Unterrichts- bzw. Fachunterrichtsräume (inkl. Vorbereitungsraum)
  - 4 Differenzierungsräume

- Speisesaal bzw. Aula mit zugehöriger Essenausgabe
- ergänzende Räume für Lehrer und Beratungslehrer
- zugehörige Pausenflure und Sanitäreinheiten
- Barrierefreiheit durch Fahrstuhl, Behinderten WC im Erweiterungsbau
- auch Altbau ist somit mit Rollstuhl erreichbar
- Ausmaß und Lage nach Möglichkeiten des Grundstückes, bestmögliches Einfügen in Umgebung
- Verbesserung des Brandschutzes im Altbau: das neue Treppenhaus für den Erweiterungsbau ist gleichzeitig der 2. Rettungsweg für den Altbau

## 2. Baukörper



- Erweiterungsbau 3- geschossig, nicht unterkellert
- pro Geschoss ca. 500 m<sup>2</sup> nutzbare Fläche
- Bestandsgebäude und Erweiterungsbau bilden Einheit
- Betonbau aus Stahlbeton-Halbfertigteilen sowie vor Ortbeton
- Gründung erfolgt auf Schottersäulen (Rüttelverdichtung bis 4,50 m Tiefe)
- Neuverlegung Oberflächenentwässerung (in Vorflut)
- Neuverlegung Abwasser (öffentliches Netz)
- Neuanschluss Hausanschluss Strom
- Erneuerung Außenanlagen/Neugestaltung Schulhof

### 3. Zeitablauf

- April 2014: Kreistagsbeschluss zur Erstellung eines Konzepts zur Neuordnung des Schulstandorts
- Dezember 2015 Antrag auf Zuwendung für das Bauvorhaben nach Schulbauförderrichtlinie des Landes Thüringen
- Förderbescheid ebenfalls Dezember 2015
- Baubeginn am 4. April 2016
- Fertigstellung Rohbau im Frühsommer 2017
- aktuell wird an Fertigstellung des Innenausbaus gearbeitet (hohe Auftragslage bei Firmen führt zu Kapazitätsproblemen, sodass einzelne Gewerke Termine nicht halten können)
- Fertigstellung für Ende April avisiert (Schule organisiert am 23.04. einen Tag der offenen Tür)
- Sommer 2018 erfolgt Neugestaltung der Außenanlagen und des Schulhofs sowie der Rückbau des alten Gemeindesaals (Speisesaal)

### 4. Kosten

- geplante Gesamtkosten ca. 4,6 Mio. Euro
- davon Förderung ca. 2,5 Mio. Euro